


Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach komunikacyjny"

Rozwiązanie: Ruch pieszzy - FKD 10

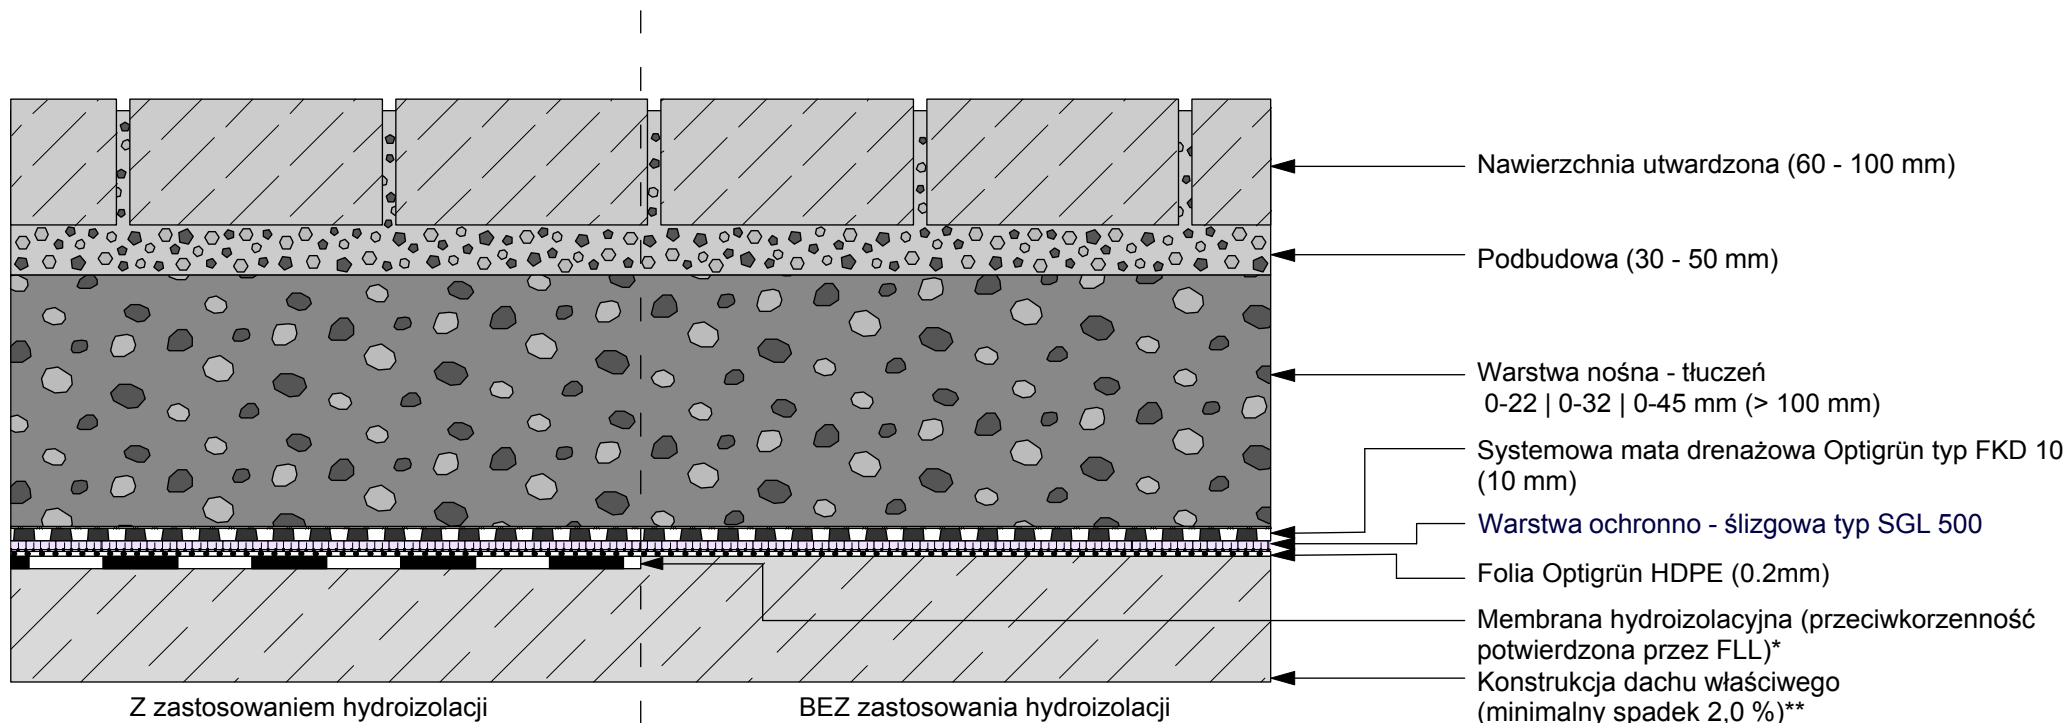

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej

** Zakres robót z branży budowlanej

*** W Austrii wymagane jest zastosowanie włókniny chłonno-ochronnej Optigrün typ RMS 500

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

OPTIGRÜN[®]
DACHY ZIELONE

Zwolenie:	Narysowany:	Skala:	Aktualizacja:	Wer.:	Detal nr.:	
Bu	○	ob / mh	nieprzeskalowany	17.11.2014	6	1.150_O

Zmiany i przedruki tylko za zgodą wydawcy. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku. Optigrün zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.